


SD50-EK / SD60-EK / SD70-EK – SD 100 E

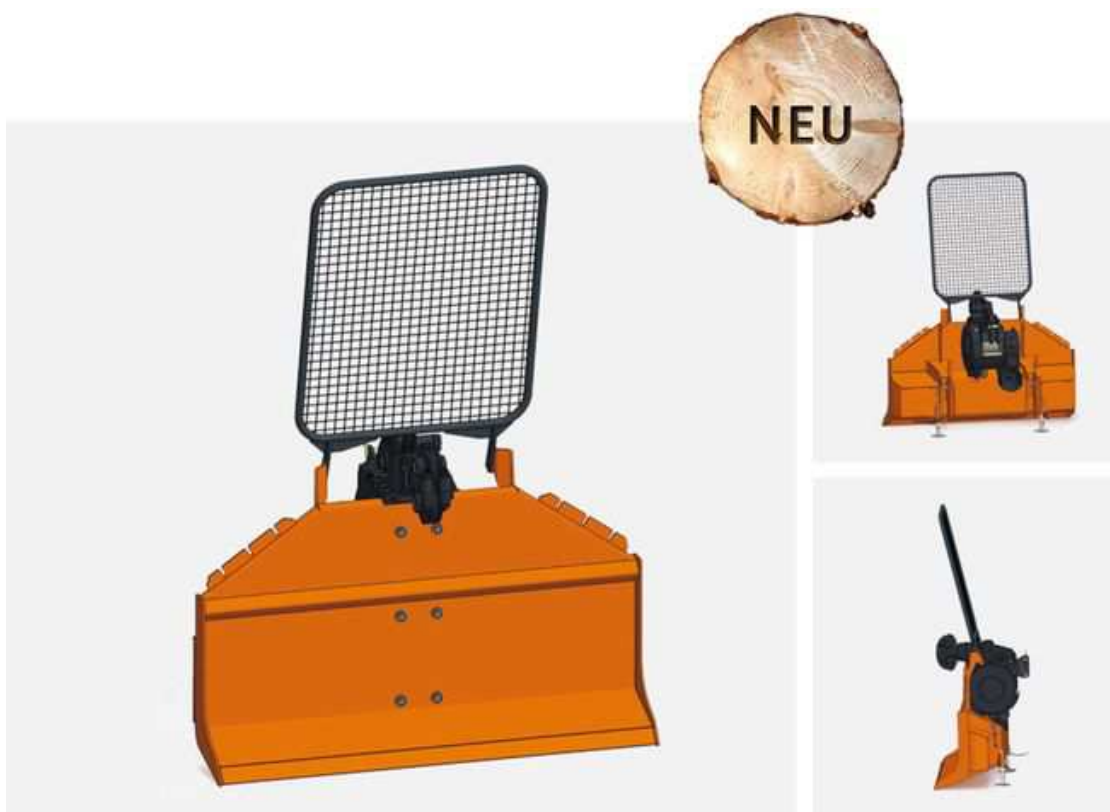

TIPO	SD50-EK	SD 60-EK	SD 70-EK	SD 100 –E
Incl. griglia di protezione e gancio traino				
Forza di trazione costante max (kN / t)	50/5	60/6	70/7	100/10
Capienza tamburo (Lunghezza / diametro, m / mm)	220/10	180/11	150/12	110/14
Adatto per trattrici da - a (kW / PS)	51/70-74/100	59/80-88/120	74/100-103/140	74/100/-103/140
Scudo di serie L=	1.8 m	1.8 m	2.0 m	2.0 M
Peso senza cavo (kg)	680	680	700	700
azionamento	Vite senza fine	Vite senza fine	Vite senza fine	Vite senza fine
Articolo n.	(SD50-01-00-001)	(SD60-01-00-001)	(SD70-01-00-001)	(SD100-01-00-001)

- Telecomando con pulsantiera a cavo (5 m), centralina elettroidraulica
- Cassetta portattrezzi con coperchio.