


S50-DK / S60-DK / S70-DK A DOPPIO TAMBURO

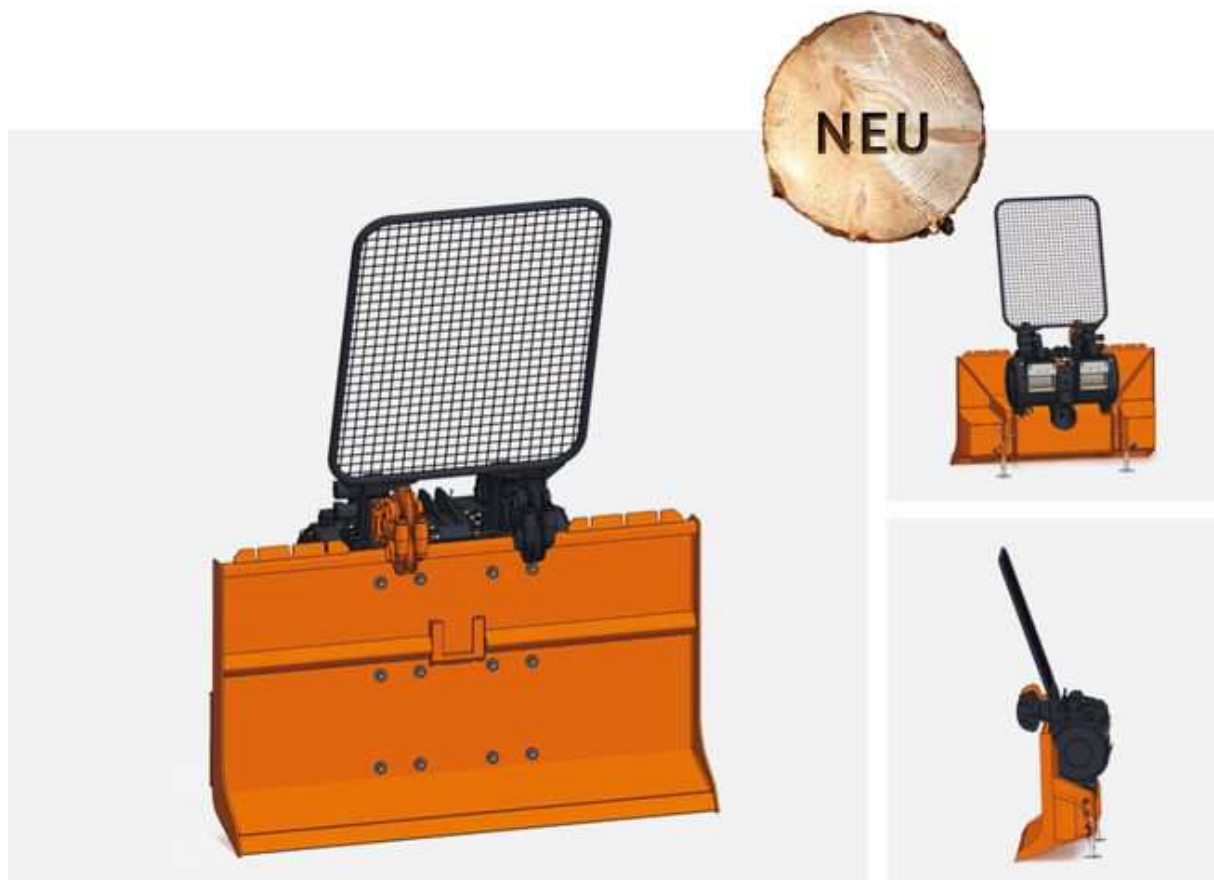

TIPO	S50-DK	S60-DK	S70-DK
Incl. griglia di protezione e gancio traino			
Forza di trazione costante max (kN / t)	2x50/5	2x60/6	2x70/7
Capienza tamburo (Lunghezza / diametro, m / mm)	2x130/10	2x110/11	2x100/12
Adatto per trattrici da - a (kW / PS)	59/80-88/120	74/100-118/160	74/100-118/160
Scudo di serie L=	1.8 m	1,8 m	2,0 m
Peso senza cavo (kg)	900	900	920
Articolo n.	(S50-01-00-002)	(S60-01-00-002)	(S70-01-00-002)

- Telecomando con pulsantiera a cavo (5 m), centralina elettroidraulica
- Cassetta portattrezzi con coperchio.